

Des solutions compactes et performantes

HSBC 180 S Plus-200 S-200 L-300 (L) Cool

Tours hydrauliques combinées comprenant un ballon d'eau chaude sanitaire et un ballon tampon, permettant un gain de place


Nombreux équipements intégrés

Conçues pour une installation simple et rapide

Prévues pour être associées à une pompe à chaleur aérothermique ou géothermique, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement



Tours hydrauliques combinées pour pompes à chaleur aérothermiques ou géothermiques

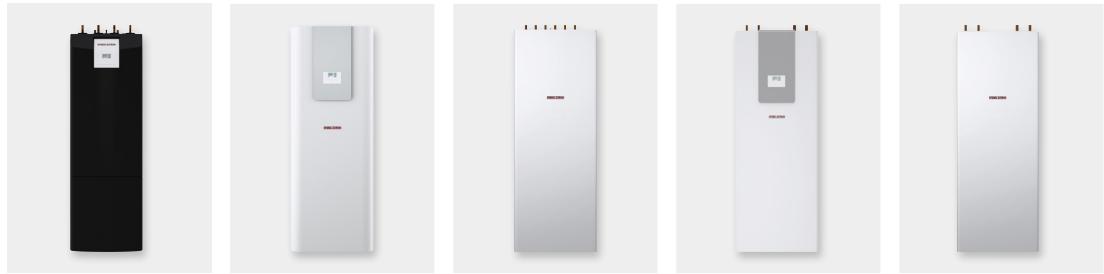

Modèles	HSBC 180 S Plus	HSBC 200 S	HSBC 200 L	HSBC 300 Cool	HSBC 300 L Cool
Référence	203082	234801	236684	203801	238826
Classe d'efficacité énergétique	B	B	B	B	B
Capacité nominale du ballon d'eau chaude sanitaire	l 178	l 168	l 180	l 270	l 270
Capacité nominale du ballon tampon	l 80	l 100	l 100	l 100	l 100
Consommation d'entretien/24h à 65°C	kWh 1,29	kWh 1,3	kWh 1,3	kWh 1,5	kWh 1,5
Surface de l'échangeur de chaleur	m² 1,6	m² 3,3	m² 1,6	m² 3,3	m² 3,3
Alimentation	V 230	V 230	V 230	V 230	V 230
Puissance corps de chauffe étageé	kW 2,9-5,9	kW 2,9-5,9	-	-	-
Compatibilité avec le refroidissement	Oui	Oui (plancher)	Oui (plancher)	Oui	Oui
Raccordement possible à un circuit de chauffage mélangé	Non	Oui (kit HSBC-HKM en option)	Oui (kit HSBC-HKM en option)	Oui (kit HSBC 3-HKM en option)	Oui (kit HSBC 3-HKM en option)
Hauteur de basculement	mm 2 007	mm 2 107	mm 2 107	mm 2 123	mm 2 123
Hauteur	mm 1 892	mm 1 908	mm 1 908	mm 1 918	mm 1 918
Largeur	mm 605	mm 680	mm 680	mm 680	mm 680
Profondeur	mm 917	mm 871	mm 800	mm 910	mm 910
Poids à vide	kg 145	kg 203	kg 185	kg 250	kg 248
Convient pour	HPA-O 3-4-6-8 CS Plus HPA-O 05.1-07.1 CS Premium	HPA-O 3-4-6-8 CS Plus HPA-O 05.1-07.1 CS Premium	WPL 09-17 I(K)CS HPG-I 04-06-08 (C)S Premium	HPA-O 10 (C)-13 (C)(S) WPL 19-24 I/A WPL 13 E	WPL 09-17 I(K)CS WPL 19-24 IK HPG-I 12-15 (C)S Premium WPF 07-10
Equipements	Oui	Oui	-	Oui	-
Régulation WPM	Oui	Oui	-	Oui	-
Groupe multifonction (corps de chauffe, débitmètre, capteur de pression chauffage, purgeur, soupape de sécurité chauffage de 3 bar)	Oui	Oui	-	-	-
Circulateur(s)	2 (tampon/ECS et chauffage)	2 (tampon/ECS et chauffage)	1 (chauffage)	2 (tampon/ECS et chauffage)	1 (chauffage)
Raccords rapides (coudés)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Anode magnésium	Sans indicateur d'usure	Avec indicateur	Avec indicateur	Avec indicateur	Avec indicateur