

La solution idéale pour l'habitat collectif

Modules thermiques d'appartement :
WS 2 Trend | WS-GT 2 Trend | WS-T 2 Plus

Pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire


Solutions conçues pour le remplacement des systèmes existants

Economies d'énergie

Faibles coûts de maintenance

Individualisation des consommations possible

Installation peu encombrante

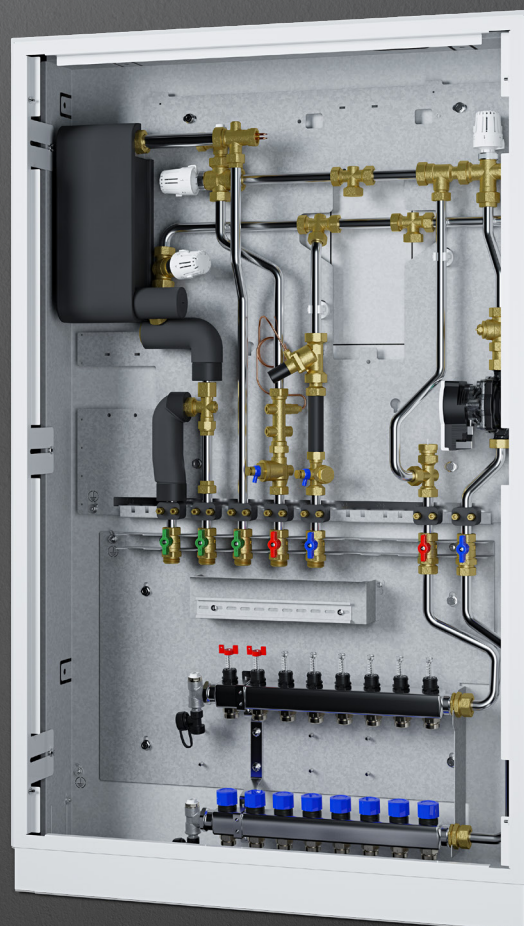

Modules thermiques d'appartement

WS 2 Trend



WS-GT 2 Trend



WS-T 2 Plus



Informations produits

- › Large gamme capable de répondre à des besoins d'eau chaude sanitaire et/ou de chauffage
- › Faibles pertes de charge grâce à un système décentralisé
- › Matériaux fiables et système hydraulique simple
- › Faible profondeur

Domaines d'application




Eau chaude
sanitaire



Radiateurs



Plancher chauffant
avec thermostat
mécanique

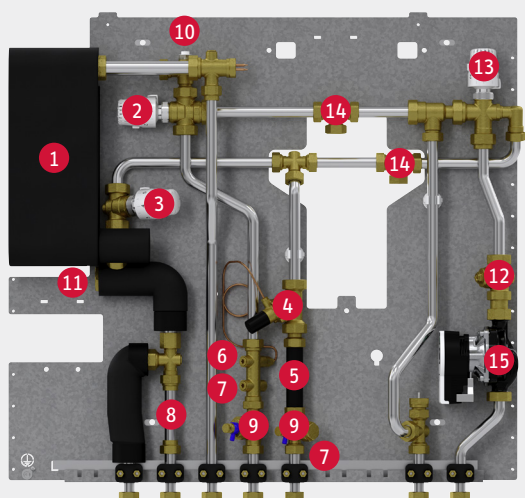


Composants du WS-T Plus

1. Echangeur à plaques
2. Vanne de régulation d'eau chaude sanitaire avec tête thermostatique et sonde
3. Vanne d'arrêt avec tête thermostatique et sonde
4. Régulateur de pression différentielle
5. Raccord pour compteur de chaleur
6. Sonde du calorimètre
7. Raccord vanne de décharge
8. Raccord pour compteur d'eau froide
9. Vannes de vidange
10. Soupape de purge
11. Possibilité de raccordement d'un circulateur
12. Soupape de coupure pour Servomoteur
13. Soupape avec tête thermostatique et sonde
14. Raccord circuit de chauffage non mélangé
15. Circulateur

Modèle		WS 2 Trend	WS-GT 2 Trend	WS-T 2 Plus
Référence		202506	203991	202524
Orientation des raccords		En bas	En bas	En bas
Température de départ max. recommandée avec module de pompes secteur	°C	60	60	60
Pression de service max. autorisée	MPa	1	1	1
Matériau de l'échangeur à plaques		Acier inoxydable (brasé au cuivre)	Acier inoxydable (brasé au cuivre)	Acier inoxydable (brasé au cuivre)
Pression max. perte de pression côté primaire	hPa	630	750	750
Perte de pression côté eau froide sans limiteur de débit	hPa	370	370	370
Puissance côté chauffage	kW	-	12	12
Puissance côté primaire	kW	42	42	42
Puissance côté secondaire (à 10K)	kW	-	12	12
Puissance côté eau froide	kW	42	42	42
Débit volumétrique max. côté primaire	l/min	17	21	21
Débit volumétrique max. côté secondaire	l/min	19	19	19
Perte de pression côté eau froide avec limiteur de débit	hPa	1370	1370	1370
Pression différentielle minimale	hPa	550	650	650
Débit de soutirage au primaire 55/25 °C, au secondaire 10/48 °C	l/min	16	16	16
Dimensions H/L/P	mm	761/534/117	667/530/130	761/799/117
Poids	kg	15,5	14,3	20,6

L'efficacité d'un chauffage central, la flexibilité d'un système d'eau chaude sanitaire décentralisé

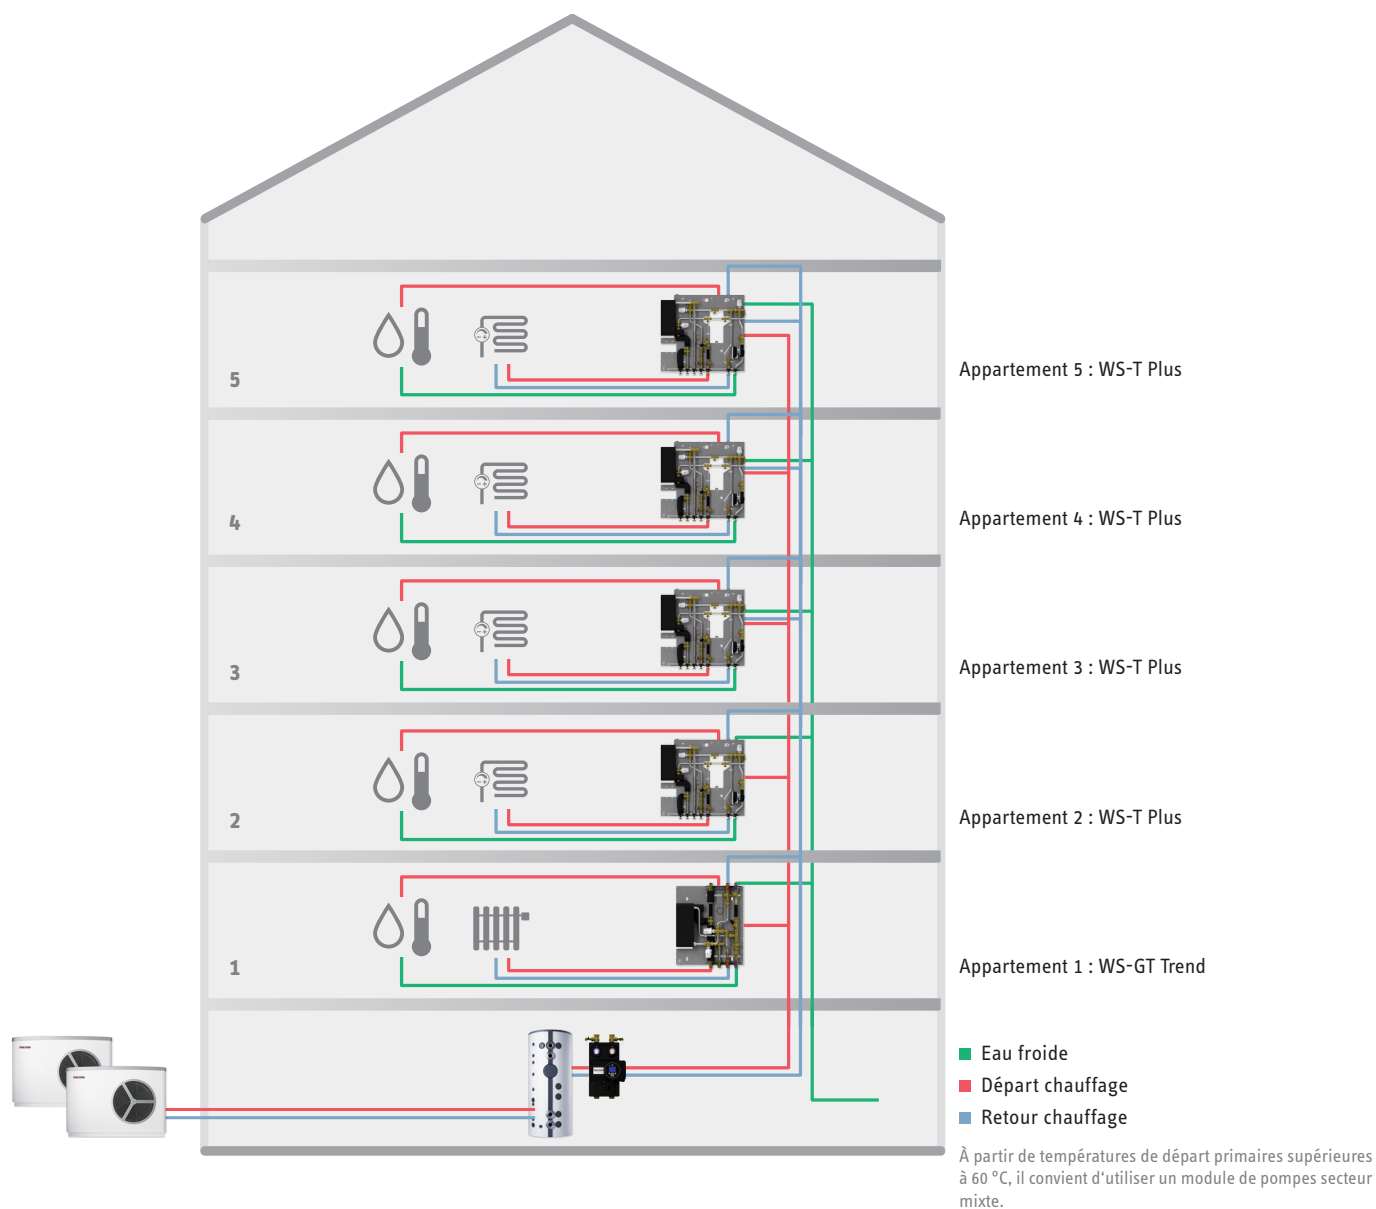

Exemple de référence de chantier

- › Année de construction : 1967
- › Nombre d'appartements : 24
- › Système de chauffage en place : radiateurs



STIEBEL ELTRON

°**CONFORTHERMICIEN**®
Le degré d'excellence

Rejoignez le premier réseau d'experts en confort thermique :
les Conforthermiciens STIEBEL ELTRON

Vous souhaitez en savoir plus ?
Rendez-vous sur www.mon-conforthermicien.fr
ou sur www.stiebel-eltron.fr

STIEBEL ELTRON S.A.S. | 7-9 Rue des Selliers | 57073 Metz cedex 3
info@stiebel-eltron.fr
Accueil professionnel : 03 87 74 38 88 | Service commercial : 03 87 74 97 47