

ETSE 400 Plus


CHAUFFAGE À ACCUMULATION

RÉF. PRODUIT: 238654

Les principales caractéristiques	0
Fonctionnement silencieux	
Longue durée de vie	

Radiateur à accumulation compact



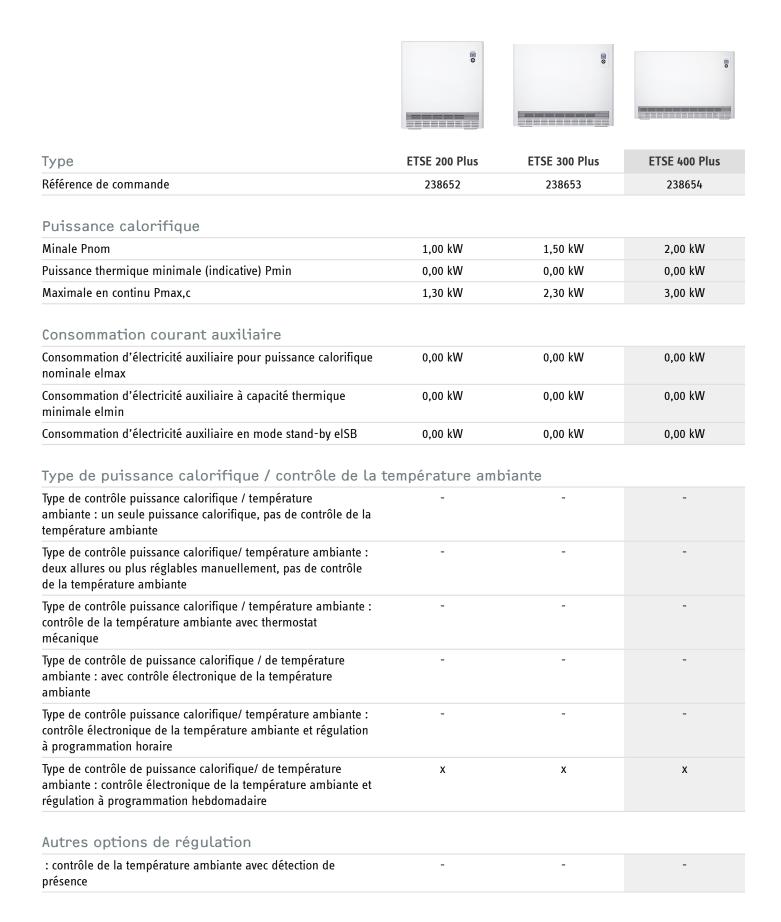



: contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	X	Х	Х
: avec option de télécommande	-	-	-
: avec régulation adaptative du début de chauffage	Х	Х	X
: avec limitation du temps de fonctionnement	-	-	-
: avec sonde de température sphérique à boule noire	-	-	-







Туре	ETSE 500 Plus	ETSE 600 Plus
Référence de commande	238655	238656
Puissance calorifique		
Minale Pnom	2,50 kW	3,00 kW
Puissance thermique minimale (indicative) Pmin	0,00 kW	0,00 kW
Maximale en continu Pmax,c	3,50 kW	4,30 kW
Consommation courant auxiliaire		
Consommation d'électricité auxiliaire pour puissance calorifique nominale elmax	0,00 kW	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale elmin	0,00 kW	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire en mode stand-by elSB	0,00 kW	0,00 kW
Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante	-	-
	empérature amb -	oiante -
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle	-	-
de la température ambiante		
Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : contrôle de la température ambiante avec thermostat mécanique	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	х	х
Autres options de régulation		
: contrôle de la température ambiante avec détection de présence	-	-



: contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	X	Х
: avec option de télécommande	-	-
: avec régulation adaptative du début de chauffage	х	Х
: avec limitation du temps de fonctionnement	-	-
: avec sonde de température sphérique à boule noire	-	-

Profondeur avec la grille de dégagement au mur de 30 mm



Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr. Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions : www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante:

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3 www.stiebel-eltron.fr