

# AWU-HS 10

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 207720

## Les principales caractéristiques

Ensemble de tuyaux avec conduites départ et retour en tuyau ondulé en acier inoxydable pouvant être mises à longueur

---


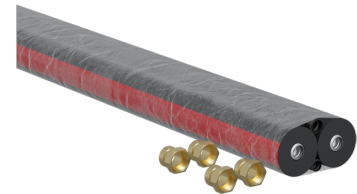
Convient pour le neuf et la rénovation

---


Peut être combiné avec un tuyau KG/HT DN200 en pose libre

---

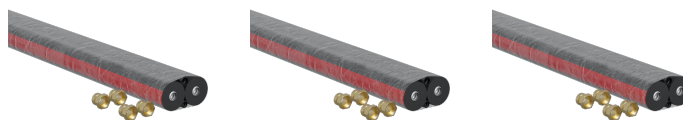
Insertion facile grâce à une gaine optimisée en matière de friction

**AWU-HS 2.5**

Réf. produit: 207718

**AWU-HS 5**

Réf. produit: 207719



Type	AWU-HS 2.5	AWU-HS 5	AWU-HS 10
Référence de commande	207718	207719	207720

### Caractéristiques techniques

Pour taille de tuyau flexible DN	25	25	25
Longueur	2,5 m	5 m	10 m
Épaisseur de l'isolation thermique	100 mm	100 mm	100 mm
Diamètre ext. avec isolation	320 mm	320 mm	320 mm

## **Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

## **Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)